



Монтаж и уход за техноротангом

Rattan Art



Вступление

В этой презентации рассмотрены самые распространённые способы крепления техноротанга.

Мы обсудим:

- Замер
- Монтаж с помощью хомута, металл. скоб и т.д.
- Как правильно чистить покрытие из техноротанга.

Rattan Art



Замер



К полученному результату при измерении добавляем около 1см (материю можно легко натянуть, избыток не возможно сложить, можно его только обернуть)

Если материя должна быть использована на нескольких соседних сторонах балкона, можно заказать её в одном куске на все стороны не разрезая. Материя легко гнётся под прямым углом.

Rattan Art



Монтаж С ПОМОЩЬЮ ХОМУТА

Самый удобный способ крепления покрытия из техноротанга это пластиковый хомут.

В случае более толстых перил, предлагаем перекладывать зажим между двумя полосками материи.

Внимание!

Избегайте использования при монтажке продольных полос материи.




Rattan Art



Монтаж с помощью хомута

Для того чтобы сохранить
«стабильность» расстояние
между креплениями
желательно делать в 10 см.

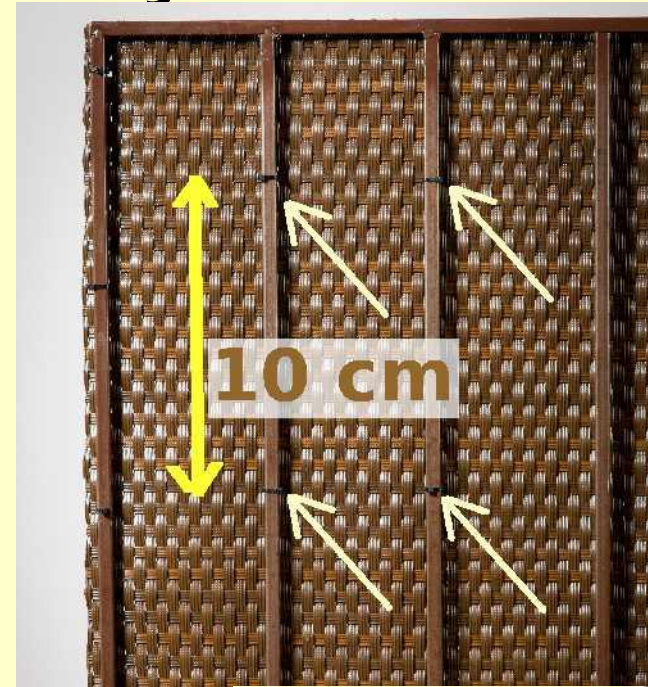

Rattan Art



Монтаж с помощью хомута



Просовываем хомут в полоску из техноротанга, обвёртываем вокруг перил, а затем затягиваем хомут.

Rattan Art



Монтаж с помощью металлических скоб

В случае если надо
прикрепить к дереву
или ДСП, для этого
могут быть
использованы
металлические
скобки пистолета -
степлера.



Rattan Art



Монтаж с помощью гвоздей и винтов

Другой способ монтажа для дерева и ДСП может быть с помощью винтов или гвоздей.

Установка будет сделана эстетически, если перед использованием винта или гвоздя отклонить полоску техноротанга, которая затем покроет головку от гвоздя или винта.



Rattan Art



Уход за покрытием из техноротанга

Техническое
обслуживание
балконного ограждения
из техноротанга
сводится прежде всего в
поддержке его в
чистоте.



Rattan Art



Слабое загрязнение

Пятна и грязь удаляются губкой с теплой водой и мягким моющим средством. После очистки протрите коврик для просушки.

Внимание!

Не используйте отбеливатель, кислот и растворителей!



Rattan Art



Сильное загрязнение

При более
значительных
загрязнениях можно
использовать мягкую
щетку.



Rattan Art



Подведение итога монтажа

Рекомендуем
монтировать
ограждения из
техноротанга при
помощи зажимных
поясов, а в
некоторых случаях
при помощи скоб
либо шурупов



Rattan Art



Подведение итогов технического обслуживания

Ограждения из техноротанга не требуют специальных средств технического обслуживания, достаточно поддерживать его в чистоте при помощи



Rattan Art



Спасибо за внимание!

WWW.RATTANART.EE

Rattan Art

